

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo k provedení stavby

„ Zpomalovací práh nám. Osvoboditelů, Praha - Radotín “

Číslo smlouvy objednatele : 3896/2016

Číslo smlouva zhotovitele : 2816-B

Smluvní strany

Městská část Praha 16,

se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

zastoupena starostou: Mgr. Karlem Hanzlíkem

IČ: 00241598

DIČ: CZ00241598

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 27-2000861379/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

ALBET stavební, s.r.o.

se sídlem: Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín

zastoupen: Ing. Petrem Doležalem - jednatelem

IČ: 27139891

DIČ: Cz27139891

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-718970217/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících
článcích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 1

takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

3.

Cena za zhotovení díla a financování stavby

Cena díla se snižuje o hodnotu prací nerealizovaných a zvyšuje o hodnotu prací nad rámec původního zadání, dle rozdílové kalkulace, která je přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla ve výši 949.492,- Kč bez DPH se dle výše uvedeného
mění. Nová smluvní cena činí 1.122 696,- Kč bez DPH

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 3896/2016 (č. sml. objednatele a.2816-B – č. sml. zhotovitele). Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že jejím znám obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy, resp. Podpisy svých zástupců.

V Praze dne 29.6.2017


V Praze dne 29-06-2017



.....
MČ Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík - starosta
Objednatel



.....
ALBET stavební, s.r.o.
Ing. Petr Doležal - jednatel
Zhotovitel

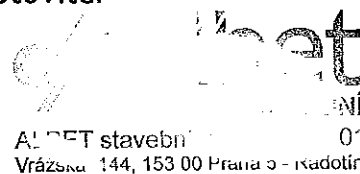

Místo stavby: **Náměstí Osvoboditelů, Praha 5 -
Radotín**

Stavba: **Zpomalovací práh nám.
Osvoboditelů, Praha - Radotín**

Změnový list č.1

Investor: Úřad MČ Praha 16

Projektant: EBM, s.r.o.

Dodavatel: ALBET stavební s.r.o., Vrážská 144,
153 00 Praha 5-Radotín

Stupeň: ÚS


Vypracoval: Questima, s.r.o.

Č.zakázky: 15126

Datum: 5/2017

Zpomalovací práh, náměstí Osvoboditelů, Praha - Radotín

Popis	Cena
SO_01: Stavební část	173 204
000: Ostatní náklady	8 500
001.: Zemní práce	38 863
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	20 958
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	- 18 697
008.: Trubní vedení	415
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	101 310
0096: Bourání konstrukcí	9 025
099.: Přesun hmot HSV	12 830
Celkem (bez DPH)	173 204
DPH 21%	36 373
Celkem (včetně DPH)	209 576



Zpomalovací práh, náměstí Osvoboditelů, Praha - Radotín

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl výměr	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební část									
000: Ostatní náklady									
1.	1012002000	Geodetické zaměření	kpl.	-	-	1,0	1,0	8 500,00	173 204 8 500 8 500
001.: Zemní práce									
2.	131303101	Hloubení jam ručním nářadím v horninách tř. 4-oprava UV	m3	-	-	19,0	19,0	1 000,00	38 863 19 000
3.	460400071R	Pažení příložné jam hl. do 4m pažnice unilon - oprava UV	m2	-	-	35,0	35,0	177,00	6 195
4.	460400171R	Pažení příložné jam hl. do 4m odstranění - oprava UV	m2	-	-	35,0	35,0	156,00	5 460
5.	162701106	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele	m3	-	-	19,0	19,0	215,00	4 085
6.	171201212x1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	m3	-	-	19,0	19,0	217,00	4 123
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živitné									
7.	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	119,9	-	141,0	21,1	485,00	20 958 10 234
8.	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	119,9	-	141,0	21,1	295,00	6 225
9.	578143233	Liřtý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	190,58	-	200,58	10,0	450,00	4 500
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlážby)									
10.	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	12,41	-	12,41	- 12,41	220,00	- 18 697 - 2 730
11.	59245267	Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná - dodávka	m2	12,41	2,00	12,658	- 12,658	479,00	- 6 063
12.	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	20,0	-	20,0	- 20,0	230,00	- 4 600
13.	59245311	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	20,0	2,00	20,4	- 20,4	260,00	- 5 304
008.: Trubní vedení									
14.	800900902	Obnova stávající nefunkční vpusť UV3	kpl	1,0	-	1,0	- 1,0	12 360,00	- 12 360
15.	721111124	Montáž potrubí KT200	m	-	-	5,0	5,0	425,00	2 125
16.	spec.	Potrubí KT200 vč. tvarovek	m	-	-	5,0	5,0	820,00	4 100
17.	899101111R	Výměna poklopu 600/600 v chodníku za kompozitní uzamykatelný B125	ks	-	-	1,0	1,0	6 550,00	6 550
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch									
18.	916241213	Ossazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého obrubník OP6 28. 00+10, 60+2. 00+15, 00+5. 90	m	61,5	-	79,5	18,0	195,00	101 310 3 510
19.	58380373	Obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25 (vč.obloukových částí - promítnuto do JC) - dodávka	m	61,5	5,00	64,575	18,9	509,00	9 620
20.	174101102	Zásyp jam KSC se zhutněním-oprava UV	m3	-	-	19,0	19,0	272,00	5 168
21.	spec.	KSC-oprava UV	m3	-	-	19,0	19,0	1 568,00	29 792
22.	919124121	Vyplnění spar asfaltovou závlivkou	m	-	-	20,0	20,0	86,00	1 700
23.	573211112	Posítk živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-	-	140,0	140,0	28,00	3 920
24.	915311111R	Vodorovné dopravní značení reliéfní fólie 60x40cm	kus	-	-	40,0	40,0	1 190,00	47 600
0096: Bourání konstrukcí									
25.	721110809R	Demontáž stávajícího potrubí KT200 obetonovaného-oprav UV	m	-	-	5,0	5,0	369,00	1 845
26.	113107944	Odstranění stávajícího asfaltového souvrství chodníků a komunikací tl do 200 mm - zrušení schodiště	m2	-	-	7,0	7,0	145,00	1 015

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl výměr	Jedn. cena	Cena
27.	113107030	Odstranění podkladní vrstvy v ploše do 150 m ² z betonu prostého	m ²	-	-	-	7,0	7,0	710,00	4 970
28.	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot-zrušení schodiště	t	-	-	-	1,0	1,0	100,00	100
29.	997013901	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením	t	302,115	-	302,115	303,115	1,0	560,00	550
30.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)-zrušené schodiště	t	-	-	-	0,5	0,5	990,00	495
31.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z karmeniva a betonu na skládce (skládkovně)-zrušené schodiště	t	-	-	-	0,5	0,5	100,00	50
099. : Přesun hmot HSY										
32.	065002000	Mimostaveništní doprava	%				3,0	3,0	1 603,74	4 811
33.		Režie	%				5,0	5,0	1 603,74	8 019
										12 830