

DODATEK č.2ke SoD

k provedení stavby „Rekonstrukce pěších komunikací nám. Osvoboditelů“

číslo smlouvy objednatele: SML. 3899/2016

číslo smlouvy zhotovitele: OSM 160 045

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**
sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík -- starosta MČ
telefon: +420 234 128 101
bank. spojení: Česká spořitelna, č.ú.27-2000861379/0800
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.**
sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČ: 18626084
DIČ: CZ18626084
zastoupený: Ing. Jirím Pospíšilem a Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem společnosti
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 2362
tel./ fax: 281 040 611 / 281 040 699
bank. spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 4012303031 / 0100
(dále jen zhotovitel)

Uzavřely tento **Dodatek č. 2**

Čl.II Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou uvedené v příloze tohoto dodatku .

Čl.IV Cena díla a platební podmínky

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací , které jsou vyčíslené ve VV a příloze tohoto dodatku

Cena víceprací dle dod. č.2	405 633,57,-
DPH 21%	85 183,05-
Cena vč. DPH	490 816,62-
Cena dle SoD bez DPH	3 262 036,03
DPH 21%	685 027,57
Cena vč. DPH	3 947 063,60
Cena dle SoD a dod.č.2 bez DPH	3 667 669,60
DPH 21%	770 210,62
Cena vč. DPH	4 437 880,22

ČI XVI Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních 3x pro objednatele a 2x pro zhotovitele

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany tímto prohlašují, že dodatek č.2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 31.5.2017

V Praze dne 31.5.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

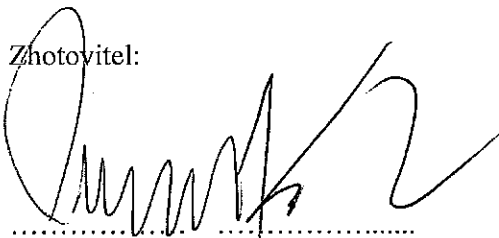

Ing. Jiří Pospíšil Ing. Miloš Smolík
objednatel EKIS, spol. s r.o.
FIRMA INŽENÝRSKÉ
SLAŽBY s r.o.
Nachtodská 2421 -2C-
193 00 Praha 9

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 16

- 6 -

Dodatek č.2 VV prací a dodávek - vícepráce - méněpráce

R:	6	Rekonstrukce pěších komunikací nám. Osvoboditelů - příloha č. 1. Dodatku č.2					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	
Díl:	1	Zemní práce				161 393,37	
	113202111R00	vytřáení obrub,vybourání lože ,přemístění na dopravní prostředek	m	15,00	48,00	720,00	
1b		vytřáení sadových obrub, tam kde měla být pasovina	m	1 248,00	48,00	59 904,00	
	2	122301101R00				51 729,36	
		Odkopávky a prokopávky s nal. Na dopr. Prostředek	m3	193,02	268,00		
		nový chodník : 135*0,25			33,75		
2b		Odkop,dokop, znovu před pokládkou, zvětšený o odstup od stáv. kce chodníku	m3	169,02			
2c		D+M vegetační dlažba - 60 m2	m3	21,00			
2d		palisády	m3	3,00			
	4	171206111R00				14 510,01	
		Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	170,71	85,00		
		okolo obrubníků : (1434+615)*0,5*0,1			102,45		
		nové zatravněné plochy : 200*0,2			40,00		
		Výměra celk. omíče 2000*0,1	m3	200,00			
		Dosyp kolem obrub 30% pol.2b	m3	50,71			
			m3	313,16			
	5	10364200R				34 530,00	
		omíče pro pozemkové úpravy	m3	57,55	600,00		
		okolo obrubníků : (1434+615)*0,5*0,1			102,45		
		nové zatravněné plochy : 200*0,2			40,00		
		Výměra celk. omíče 2000*0,1	m3	200,00			
Díl:	11	Přípravné a příružené práce				8 580,00	
	6	460620006RT1				8 580,00	
		Osadí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	780,00	11,00		
		okolo obrubníků : (615+1425)*0,5			1 020,00		
		nové zpevněné plochy : 200			200,00		
		Výměra celk. omíče 2000	m2	2 000,00			
Díl:	5	Komunikace				32 100,00	
	8	564831111R00				6 600,00	
		Podklad ze štěrku dle tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	60,00	110,00		
		nový chodník : 135			135,00		
		kamenná dlažba : 182			182,00		
		vegetační tvárnice :60			60,00		
			m2	377,00			
5b		D+M vegetační dlažba	m2	60,00	425,00	25 500,00	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				67 510,00	
	11	632621133R00				20 090,00	
		LA rozprostřený ručně o tloušťce vrstvy 30 mm	m2	-49,00	410,00		
11b	632....	LA rozprostřený ručně - nerovnost stávajících povrchů 1 cm na vyrovnávku - navýšení	m2	603,00	100,00	60 300,00	
11c	632....	632 Provedení dílašší spáry- prořez a zalití(na velké ploše příčně po 15m) 20x5 m	m	100,00	150,00	15 000,00	
11d	632....	LA rozprostřený ručně - podlejvka všech stávajících díl. spar	m2	30,00	410,00	12 300,00	
Díl:	8	Potrubi				48 200,00	
	1	826... Rektifikace lit.poklopů RŠ vybourání- demontáž- celk 20 ks		ks	20,00	410,00	8 200,00
	2	826... Rektifikace lit.poklopů RŠ vybourání-montáž		ks	20,00	1 250,00	25 000,00
	3	oprava nátoků k e gulím z žul. kostek		kpl	6,00	2 500,00	15 000,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce: bourání				19 780,00	
9a	334124111R00	D+M palisáda 20/100		ks	23,00	860,00	19 780,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				157 779,00	
	13	917862111R00				4 065,00	
		Osazení chodník obruby stojaté, s boční opěrou z PB, do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,00	271,00		
13b	917862111R00	Osazení sadové obruby ,stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m	1 248,00	251,00	313 248,00
	14	917832999R09				-501 900,00	
		Osazení stojat. obrub.kovový plech v=0,1m připravený na oc.trny	m	-1 434,00	350,00		
	15	59217331R				1 140,00	
		obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	15,00	76,00		
15b	59217331R	obrubník sadový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá		kus	1 248,00	60,00	74 880,00
	16	59217399R				-215 100,00	
		Obrubník z kovového plechu v=0,1m, upevnění na ocelové trny	m	-1 434,00	150,00		
	17	917 - R				152 118,00	
		Provedení betonové výplně mezi obrubou a stávající ozaženou stěnou chodníku cca v průměru 10 cm	m	1 878,00	81,00		
	18	pod svahelem - rozšíření na průjezd multikáry -ještě více - cca 30 cm		m	85,00	162,00	13 770,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				162 489,60	
19		Vybourání nadměrného bet lože 615*0,2*0,3 + 1248*0,2*0,2		m3	89,28	1 820,00	162 489,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 909,50	
20	998223011R00	Přesun hmot pro kryt dlážděnýjakékoliv délky objektu		t	338,19	50,00	16 909,50
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				46 450,10	
25	979082318R01	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 10000 m		t	98,830	280,00	27 672,40
23	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m		t	98,830	40,00	3 953,20
24	979990103R00	Poplatek za skládku -beton do 30x30 cm		t	98,830	150,00	14 824,50
Celkem Dodatek č.2 bez DPH						405 633,57	
DPH 21%						85 183,05	
Celkem s DPH						490 816,62	